

BTI-CYCLO

BESCHRIJVING

Krachtige IP65 full color LED cyclorama! Kan worden gebruikt voor achtergrond- en voetlicht op zowel binnen- als buitenpodia.




FUNCTIES

- Een zeer compacte maar krachtige IP65 full color LED cyclorama met (HxV) 83°x51° stralingshoek.
- Kleurt achtergrond van in/outdoor theaterpodia:
 - Uitgelicht tot 3m hoog @1m afstand
 - Uitlichting tot 6m hoog @2m afstand
- Kan ook aan het plafond worden bevestigd als downlight!
- Perfect als voetlicht op in/outdoor theaterpodia, om de zware schaduwen van de hoofdverlichting te verzachten!
- Geen aparte wit- en kleurenprojectoren meer nodig, BTI-CYCLO doet het allemaal:
 - Perfect WIT met hoge CRI > 95Ra en CCT presets
 - Uitgebreide KLEUREN selectie met kleur presets!
- Het **CCS Color Calibration System** elimineert de kleurverschillen tussen verschillende batches volledig, terwijl deze cyclo ook perfect samenwerkt met onze bestaande BT-THEATRE HD2:
 - Dezelfde CCT presets voor wit, van 1800K tot 10000K!
 - Dezelfde 48 gekalibreerde kleurpresets (volgens LEE® / ROSCO® nummering)
- Opgebouwd rond een 160Watt 6-kleuren RGBALC LED-cluster (Rood, Groen, Blauw, Amber, Lime, Cyaan).
- Geruisloze werking dankzij passieve koeling: GEEN koelventilator aanwezig!
- Kan volledig zelfstandig worden gebruikt zonder DMX (musea, beursstands, ...).
- DMX-gestuurd: 6 verschillende kanaalmodi voor maximale flexibiliteit.
- RDM-functionaliteit voor eenvoudige instelling op afstand: DMX-adressering, kanaalmodus, ...
- Flikkervrije TV-opnames dankzij de instelbare hoge LED-verversingssnelheid!
- Twee dimmerinstellingen met verschillend gedrag en snelheid.
- Handmatige bediening voor dimmen, kleuren, CCT & zoom.
- OLED-display voor eenvoudige navigatie door het instelmenu!
- In geval van DMX-storing kan worden gekozen tussen black-out en freeze-modus.
- Vergrendelingsfunctie om ongewenste wijziging van de instellingen te voorkomen.
- Lichtgewicht maar robuuste behuizing.
- PowerCON TRUE1-compatibele in/uitgangen voor eenvoudig doorlussen.
- Dankzij een speciale conversiekit kunnen de 3-pins DMX in-/uitgangen eenvoudig worden omgezet naar 5-pins XLR!



SPECIFICATIES

Algemeen : Afmetingen (cm)	53 x 17 x 11 (WxDxH)
Algemeen : Gewicht (kg)	6
Algemeen : Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label	Nee
Algemeen : Stroomverbruik W	160
Algemeen : Kleur	zwart
Algemeen : Display	OLED
Algemeen : Bevestiging	included omega bracket
Algemeen : IP rating	outdoor
Controle : modes	standalone fixed, manual, DMX
Controle : protocol	DMX, RDM
Controle : programmeerbaar	Ja
Controle : upgradable software	Ja
Controle : minimum DMX kanalen	3
Controle : maximum DMX kanalen	20
Licht : type fitting	Nee
Licht : Lux	56 (@5m)
Licht : lamp	LED
Licht : min. kleurtemperatuur (K)	1800
Licht : max. kleurtemperatuur (K)	10000
Licht : CRI	95
Licht : kleuren	Amber, Lime, RGBALC
Licht : kleuren mengen	Ja
Licht : functies	manuele zoom
Licht : max. hoek lichtstraal (°)	83
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz)	25
Aansluiting : ingang	3 pin XLR, 5 pin XLR, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Aansluiting : uitgang	3 pin XLR, 5 pin XLR, rdm, PowerCon® TRUE1 or compatible
Merk	BRITEQ
EANCode	5420025660518
SKU	B06051

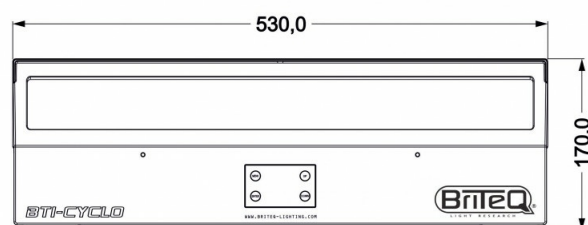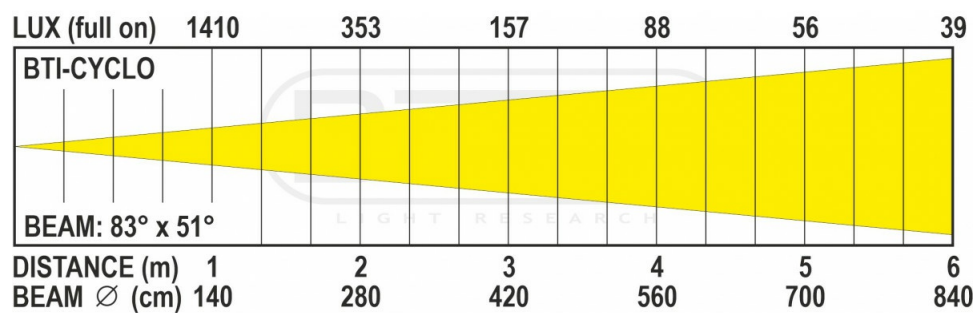

YOUR DEALER

